

# ДОЗАТОР АВТОХИМИИ ATOD



**I8**

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Дозатор ATOD I8 предназначен для работы в составе автомойки самообслуживания в качестве регулируемого насоса подачи автохимии.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем подачи - до 800 мл. в минуту
- Регулирование объема подачи – от 0 до 100%, регулировка осуществляется изменением длительности импульсов от 0 до 3 сек., чем обеспечивается всегда максимальное давление при любом уровне дозирования.
- Давление, создаваемое насосом – до 6 атм.
- Температура перекачиваемой жидкости – до 35°C.
- Уровень шума [дБ(А)] – 67,8
- Мощность 48Вт.
- Питание от сети 220В.
- Размеры (с креплением): 180x130x60 мм.
- Вводной патрубок – шланг из пищевого ПВХ Ø6x1
- Выходной патрубок – внутренняя резьба 1/8 дюйма. (Рис.2)

## 3. РАБОТА УСТРОЙСТВА

Пуск насоса осуществляется путём подачи на него питающего напряжения 220В.

Насос начинает работу сразу после подачи напряжения питания и прекращает работу в момент его снятия.

Подача питающего напряжения может осуществляться при помощи реле с током коммутации контактов не менее 0,25А. (Рис.1)

Производительность дозатора регулируется ручкой управления на корпусе.





Рис.1 Схема подключения, с разграничением зон ответственности



#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- дозатор И8 в сборе со шлангом для забора жидкости (80 см.) и шнуром питания 220В. (80 см.)
- паспорт

Рис.2 Выходной патрубок

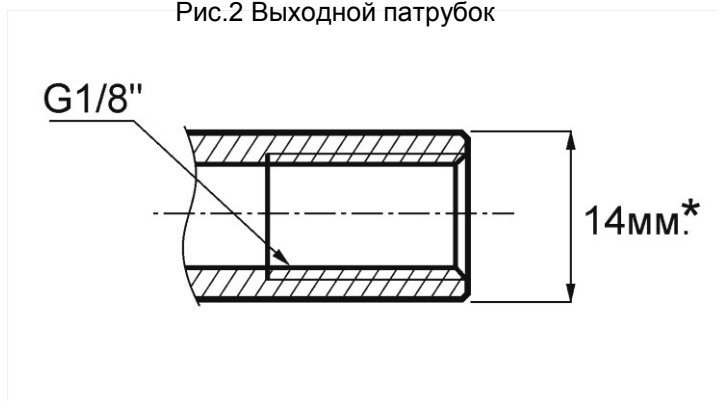

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со дня ввода дозатора в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя обеспечить гарантийный ремонт, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Производитель: ООО «АТОД» г.Краснодар ул.Уральская д.117

Т.+7(905)905-404-404-2

[www.atod.info](http://www.atod.info)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_