


# ДОЗАТОР АВТОХИМИИ ATOD

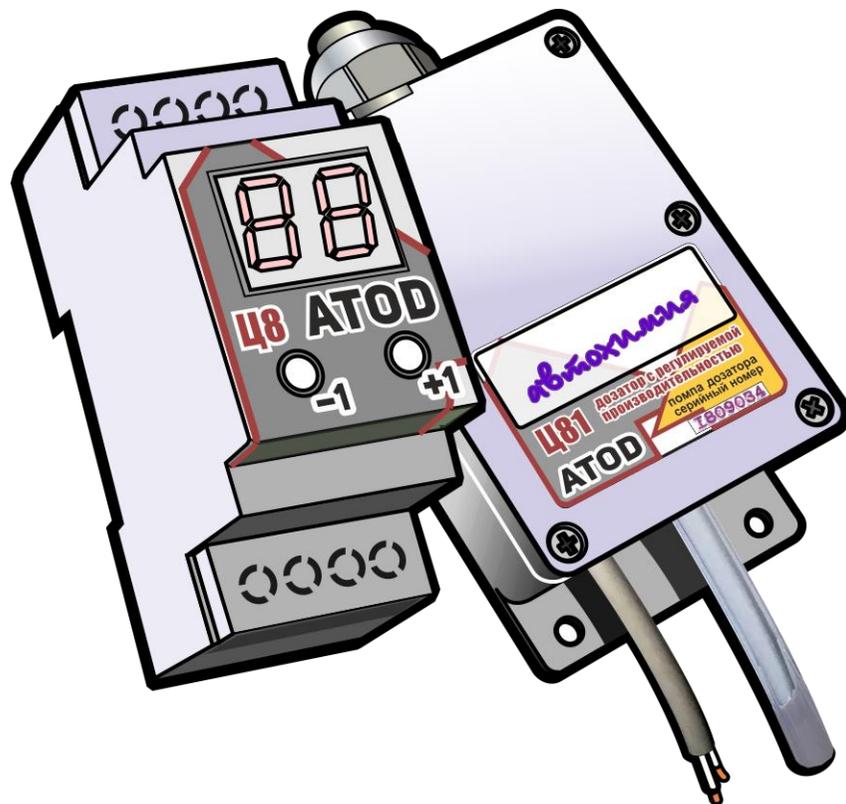

## Ц8Ф

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Дозатор ATOD Ц8Ф предназначен для работы в составе автомойки самообслуживания в качестве регулируемого насоса подачи автохимии.


### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- дозатор состоит из:  
узла управления с цифровой индикацией, с креплением на дин-рейку насоса в корпусе, с отверстиями под крепёж
- Объём подачи:  
до 800 мл. в минуту при давлении 2 бар.  
до 500 мл. в минуту при давлении 4 бар.
- Регулирование объёма подачи – от 0 до 99%, регулировка осуществляется изменением длительности импульсов от 0 до 3 сек., чем обеспечивается всегда максимальное давление при любом уровне дозирования.
- Давление, создаваемое насосом – до 6 атм. (или до 16 атм. под индивидуальный заказ)
- Температура перекачиваемой жидкости – от -10 °С до 35°С
- Уровень шума [дБ(А)] – до 68
- Питание от сети 220В. , 48Вт.
- Размеры: 165 x 80 x 65 мм для корпуса насоса и 91 x 37 x 60 мм для цифрового индикатора
- Вводной патрубок – ПВХ Ø6x1
- Выходной патрубок – внутренняя резьба 1/8 дюйма. (Рис.2)
- Выходное отверстие помпы дозатора защищено герметичным уплотнителем для предотвращения попадания жидкости в корпус самотёком по шлангу.

### 3. РАБОТА УСТРОЙСТВА

Пуск насоса производится путём подачи напряжения 220В. Дозатор начинает работу сразу после подачи напряжения питания и прекращает работу в момент его снятия. Подача питающего напряжения может осуществляться при помощи реле с током коммутации контактов не менее 0,25А. (см. Рис.1)

Производительность дозатора регулируется при помощи кнопок управления + и -. Установленная производительность высвечивается на индикаторе в процентах.

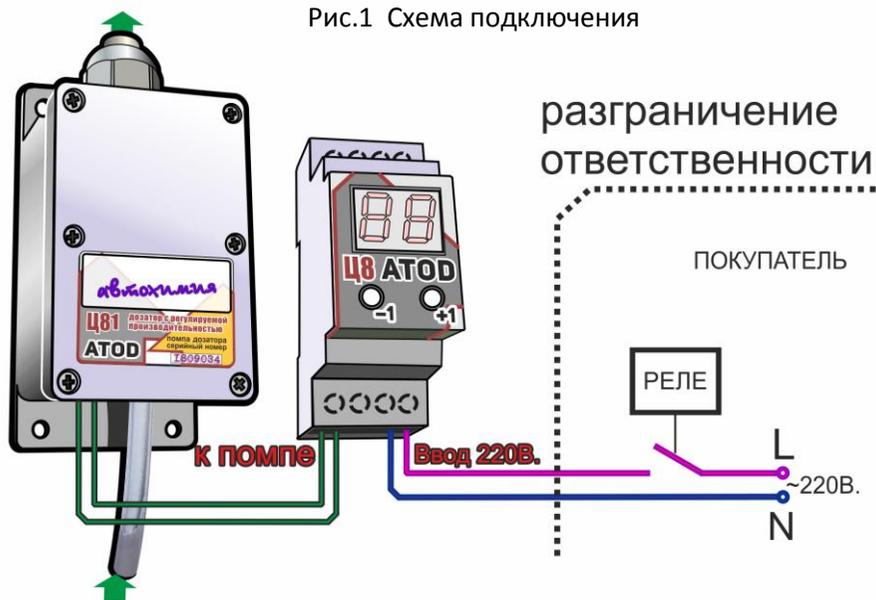

#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- модуль управления дозатором Ц8 с креплением на DIN-рейку
- насос дозатора Ц81Ф в корпусе, с отверстиями под крепёж со шлангом для забора жидкости (80 см.) и кабелем 220В. для соединения с модулем управления (80 см.)
- паспорт



#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со дня ввода дозатора в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя обеспечить гарантийный ремонт, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Производитель: ООО «АТОД» г.Краснодар ул.Уральская д.117

тел. +7(905)404-404-2

[www.atod.info](http://www.atod.info)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_