

наименование		описание	страница описания	стоимость			
				розница	-5%	-7%	-10%
Дозаторы химии							
Дозация Химии	И8	Регулируемый насос подачи химии	Стр. 2	4 900р.	4 655р.	4 557р.	4 410р.
	И8Ф	Регулируемый насос подачи химии с фланцем	Стр. 2	5 300р.	5 035р.	4 929р.	4 770р.
	Ц8Ф	Регулируемый цифровой насос подачи химии с фланцем	Стр. 2	6 800р.	6 460р.	6 324р.	6 120р.
	КДП	Набор для лёгкого монтажа и подключения дозаторов	Стр. 2	800р.	760р.	744р.	720р.
Блоки управления для автомоек самообслуживания							
Серия "Профи"	АТОД ПРО	Решение для полного контроля бокса автомойки самообслуживания, 8 программ . Может принимать: карты клиента, купюры, 4 номинала монет, жетоны	Стр. 3	115 000р.	109 250р.	106 950р.	103 500р.
	АТОД ProCard	Полный контроль бокса автомойки с независимыми картами клиента, 6 программ . Принимает: карты клиента	Стр. 3	80 000р.	76 000р.	74 400р.	72 000р.
Серия "Комфорт"	Стандарт 18	Решение для комфортной работы, 4-6 программ Может принимать: карты клиента, купюры, монеты	Стр. 4-5	85 100р.	80 845р.	79 143р.	76 590р.
	Лёгкий старт	Комфортное решение для запуска первой автомойки 4 программы . Может принимать: купюры	Стр. 4-5	48 000р.	45 600р.	44 640р.	43 200р.
	Жетон18	Решение для автомойки на жетонах, 4 программы . Может принимать: жетоны	Стр. 4-5	40 120р.	38 114р.	37 312р.	36 108р.
	Мини18	Решение на 2 программы – старт и пауза Может принимать: жетоны или 1 номинал монет	Стр. 4-5	35 970р.	34 172р.	33 452р.	32 373р.
Серия "Старт"	Стандарт 18	Экономное решение для комфортной работы, 4-6 программ . Может принимать: купюры, монеты	Стр. 4-5	75 150р.	71 393р.	69 890р.	67 635р.
	Лёгкий старт	Простое решение для начала работы, 4 программы Может принимать: купюры	Стр. 4-5	34 990р.	33 241р.	32 541р.	31 491р.
	Жетон18	Экономное решение для автомойки на жетонах, 4 программы . Может принимать: жетоны	Стр. 4-5	38 340р.	36 423р.	35 656р.	34 506р.
	Мини18	Решение на 2 программы – старт и пауза Может принимать: жетоны или 1 номинал монет	Стр. 4-5	29 980р.	28 481р.	27 881р.	26 982р.
Разменные жетонные аппараты с функцией сдачи							
Разменные жетонные Аппараты	C2.5	Вандалостойкое решение для работы без влажности Может принимать: монеты по 10 рублей, купюры Может выдавать: жетоны, сдачу по 10 рублей или начислть кредит на карту клиента (опция)	Стр. 6	76 500р.	72 675р.	71 145р.	68 850р.
	H1.5	Вандалостойкое решение из нержавеющей стали aisi 304 Может принимать: монеты по 10 рублей, купюры Может выдавать: жетоны, сдачу по 10 рублей или начислть кредит на карту клиента	Стр. 6	97 000р.	92 150р.	90 210р.	87 300р.
Дополнительное оборудование для автомоек самообслуживания							
Дополнительное оборудование	Силовой монтажный шкаф	Служит для упрощения и ускорения монтажа одного бокса	Стр. 7	7 500р.	7 125р.	6 975р.	6 750р.
	Сервисный ключ	Сервисный ключ (замывка или бесплатный режим);		1 000р.	950р.	930р.	900р.
	Пост для пылесоса	Вандалостойкий корпус с держателями для шланга и управляющей электроникой, дисплеем и кнопками запуска Может принимать: жетоны, монеты , карты (опция)		65 000р.	61 750р.	60 450р.	58 500р.
	Пост ПШПЧ	Вандалостойкий корпус Программы: подкачка шин, продувка, чернение. Может принимать: жетоны, монеты, купюры, карты клиента	Стр. 9	70 000р.	66 500р.	65 100р.	63 000р.

Оборудование АТОД может производиться по индивидуальному заказу, по вашему техническому заданию.
 Прайс действителен в течении 1 месяца от даты выпуска.

На страницах описаний приведены технические характеристики и внешний вид оборудования. Внешний вид, расположение элементов и комплектация может отличаться от представленных изображений.

Для всей продукции АТОД доставка до транспортной компании бесплатна. Работаем по безналичному расчету.

Скидки зависят от суммы последних 3 заказов.

Наши контакты:


тел. +7(905) 404-404-2, почта sales@atod.info Сайт: www.atod.info/ Техническая документация: www.atod.pф/


ДОЗАТОРЫ АТОД и подключение

Внешний вид оборудования:

	И8	4900
	Регулируемый насос подачи химии; Степень защиты ip21; Производительность дозатора регулируется ручкой управления на корпусе	

	И8Ф	5300
	Регулируемый насос подачи химии с фланцем; Степень защиты ip32; Легко монтируется; Производительность дозатора регулируется ручкой управления на корпусе	

	Ц8Ф	6800
	Регулируемый цифровой насос подачи химии с фланцем; Степень защиты ip34; Легко монтируется; Цифровое управление может быть выведено отдельно от дозатора.	

	КДП	800
	Набор для лёгкого монтажа и подключения дозаторов; Предотвращает ряд ошибок при монтаже и сборе магистрали; Увеличивает срок службы дозаторов.	

Технические характеристики

Объем подачи: до 800 миллилитров в минуту при давлении 2 бар, до 500 миллилитров при давлении 4 бар
Регулирование объема подачи – от 0% до 99%
Регулировка осуществляется изменением длительности импульсов от 0 до 3 сек., чем обеспечивается всегда максимальное давление при любом уровне дозирования
Давление, создаваемое насосом – до 6 АТМ
Температура перекачиваемой жидкости – от -10°С до 35°С
Уровень шума [дБ(А)] – 67,8

Питание от сети 220В, 48Вт
Размеры : 165 x 85 x 80 мм
Входной патрубок – шланг из ПВХ Ø6x1
Выходной патрубок – внутренняя резьба 1/8 дюйма

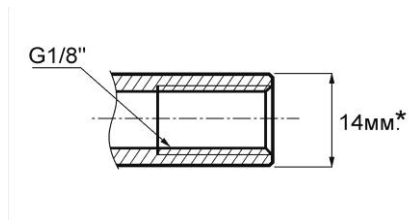


Рис. 1.1 Выходной патрубок дозаторов АТОД

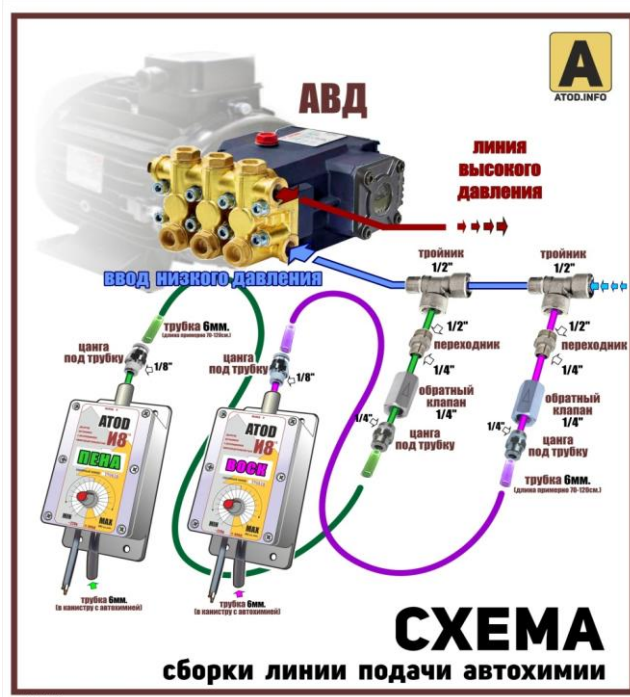
Отдельной опцией под задачу возможно изменить объем подачи:*

До 600 миллилитров в минуту, 16 АТМ
До 400 миллилитров в минуту, 22 АТМ

Работа устройства

Пуск насоса осуществляется путём подачи на него питающего напряжения 220В.
Насос начинает работу сразу после подачи напряжения питания и прекращает работу в момент его снятия.
Подача питающего напряжения может осуществляться при помощи реле с током коммутации контактов не менее 0,25А.

Рис. 1.2 Схема подключения дозаторов без КДП (все переходники и клапана можно найти самостоятельно)



Блоки управления АТОД ПРО и АТОД КК

Внешний вид оборудования

	АТОД ПРО	115000
	Количество программ:	8 ; Настраиваемый контроль основного света в боксе;
	Платежная система:	Канадский купюроприемник CashCodeSM со стекером на 600 купюр (2 года гарантии); Канадский монетоприемник CashCode NRI G13, принимает 4 номинала монет;
	Особенности:	Электронная статистика; Защита от брызг; Климат контроль, SMS-уведомления + настройка и управление через SMS; Монтажный силовой шкаф и дополнительная защита от перебоев электро-сети; Сервисный ключ (замывка или бесплатный режим);
	Отдельной опцией возможно дополнение:*	бонусных карт клиента.
Срок производства - 21 рабочий день**, бесплатная доставка ТК по России		

	АТОД ProCard	80000
	Количество программ:	6;
	Платежная система:	Ридер бонусных карт клиента;
	Особенности:	Карты клиента имеют децентрализованную систему и могут работать без центрального сервера (управляющего компьютера и сети); Электронная статистика; Защита от брызг; Монтажный силовой шкаф и дополнительная защита от помех электро-сети; Сервисный ключ (замывка или бесплатный режим);
	Отдельной опцией возможно дополнение:*	монетоприемника, купюроприемника.
Видео работы АТОД ProCard с монетоприемником: https://youtu.be/H0xiETotZFI		



Схемы подключения блоков можно найти на сайте атод.рф, схемы подключения монтажного силового шкафа на Стр.3

Технические характеристики

Меню настройки блока управления на русском языке и не требует подключения к компьютеру
 Корпус: нержавеющая сталь Rittal aisi 304 толщиной от 1,2 мм
 Входящее напряжение 12В
 В комплекте силовой шкаф, входящее напряжение силового шкафа 380В, описание на Стр. 3

* отдельные опции не входят в стандартную комплектацию и устанавливаются на оборудование за дополнительную плату

**срок производства при плановой загрузке производства

Описание различий серий

	Корпуса из шлифованной нержавеющей стали aisi 304, толщиной от 1.2 мм	Серия "Комфорт"
	Преимущества нержавеющей стали: долговечна и не подвержена коррозии, имеет привлекательный внешний вид. Наши корпуса из шлифованной нержавеющей стали не требуют "активного" ухода и во время эксплуатации заматовываются автохимией.	

	Корпуса из металла порошковой окраски от 1 мм толщиной	Серия "Старт"
	Основное преимущество корпуса из металла порошковой окраски – цвет и цена. Мы рекомендуем этот вариант для первого старта автомойки и обкатки бизнеса. На серии старт можно обкатать все нюансы и особенности, а затем переоборудовать автомойку на блоки серии "Комфорт" или заменить корпуса. Металл порошковой окраски, по желанию заказчика, можно декорировать виниловой пленкой с любым изображением или текстурой под "карбон".	

Внешний вид и описание оборудования:

	Блок управления АТОД Стандарт 18	85100
		75150
	Количество программ:	4-6;
	Платежная система:	купюроприемный и монетоприемный механизмы;
	Особенности:	Защита от брызг; Электронная статистика;
	Отдельной опцией возможно дополнение:*	монтажный силовой шкаф (Стр.7)
	Для серии "Комфорт" отдельной опцией возможна установка:*	бонусных карт клиента.

	Блок управления АТОД Лёгкий старт	48000
		34990
	Количество программ:	4 (вода, вода+химия, Воск, Пауза);
	Платежная система:	купюроприемник (Восстановленный с гарантией 6 месяцев);
	Особенности:	Электронная статистика;
	Отдельной опцией возможно дополнение:*	монтажный силовой шкаф (Стр.7)
	Для серии "Комфорт" отдельной опцией возможна установка:*	бонусных карт клиента, другой марки купюроприемник.

	Блок управления АТОД Жетон18	40120
		38340
	Количество программ:	4;
	Платежная система:	жетонприёмный механизм;
	Особенности:	Электронная статистика и дублирующий механический счетчик жетонов;
	Отдельной опцией возможно дополнение:*	монтажный силовой шкаф (Стр.7)
	Для серии "Комфорт" отдельной опцией возможна установка:*	бонусных карт клиента, монетоприемного механизма.

	Блок управления АТОД Мини18	35970
		29980
	Количество программ:	2;
	Платежная система:	жетонприёмный механизм;
	Особенности:	Электронная статистика и дублирующий механический счетчик жетонов;
	Отдельной опцией возможно дополнение:*	монтажный силовой шкаф (Стр.7)
	Для серии "Комфорт" отдельной опцией возможна установка:*	бонусных карт клиента, монетоприемного механизма.

Разменные жетонные аппараты АТОД С2.5 и АТОД Н1.5

Внешний вид оборудования:

	Разменный жетонный аппарат АТОД С2.5	76500
	Корпус: Сейфовая сталь 1.5 мм, с ребрами жесткости. По умолчанию цвет красный, возможна окраска в цвет под заказ. Размеры: 400 x 700 x 260 мм (Ширина, Высота, Глубина) Количество программ: 2 (выдача сдачи, выдача жетонов); Платежная система: купюроприемный и монетоприемный механизмы; функция сдачи; Особенности: Электронная статистика; Отдельной опцией возможно дополнение:* Чтение и пополнение бонусных карт клиента; сдача купюрами; Изготовление наклеек и разработка оформления по ТЗ заказчика.	
	Разменный жетонный аппарат АТОД Н1.5	97000
	Корпус: Нержавеющая сталь аisi 304 толщиной от 1.2 мм, производства Rittal. По умолчанию без наклеек и оформления. Размеры: Количество программ: 2 (выдача сдачи, выдача жетонов); Платежная система: купюроприемный и монетоприемный механизмы; функция сдачи; Особенности: Электронная статистика; Отдельной опцией возможно дополнение:* Чтение и пополнение бонусных карт клиента; сдача купюрами; Изготовление наклеек и разработка оформления по ТЗ заказчика.	



На фото Разменный Жетонный Апарат С2.5 в сейфовой стали

Технические характеристики

Меню настройки на русском языке и не требует подключения к компьютеру


Входящее напряжение 220В

Платежные системы: Купюроприемник, Монетоприемник на 1 номинал, сдает жетоны и сдачу одним номиналом монет, система рециркуляции сдачи.

Дополнительные возможности:* пополнение бонусных карт клиента, сдача купюрами.

*не входят в стандартную комплектацию, устанавливаются на оборудование по отдельному заказу.

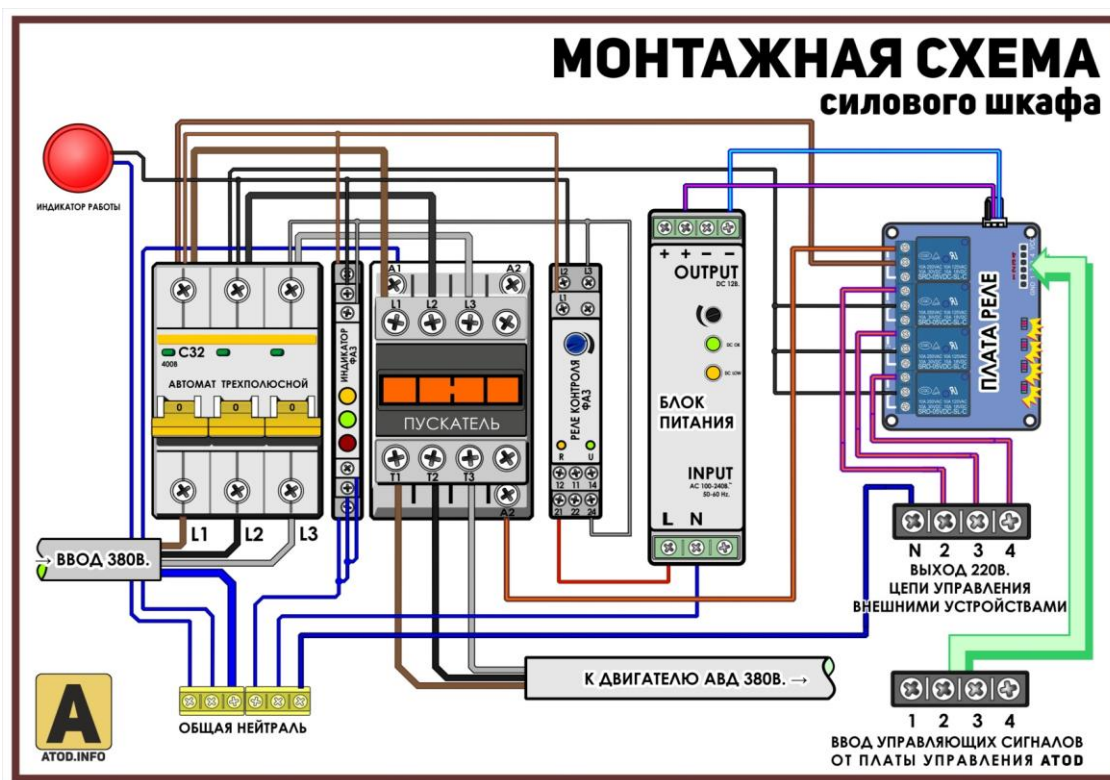
Облегчение и ускорение монтажа

	Силовой монтажный шкаф	7500
	Корпус: металл порошковой окраски; Размеры: 290 x 390 x 200 мм (Ширина, Высота, Глубина) Входящее напряжение: 380В Выходные напряжения: 380В; 220В; 12В; Особенности: Индикатор питания; Индикатор работы двигателя; Принудительный запуск второго и третьего канала управления для прокачки дозирующих насосов; Реле контроля фаз; Функциональное назначение: Облегчает и ускоряет монтаж блоков управления; Дополнительная опция к оборудованию АТОД (не подлежит продаже отдельно)	




На фото Монтажный силовой блок с управлением цифровыми дозаторами

Рис. 2.1 Типовая монтажная схема силового шкафа АТОД



Облегчение и ускорение монтажа

	Пост подкачки шин		70000
	Корпус:	металл порошковой окраски;	
	Входящее напряжение:	220В	
	Количество программ:	4;	
	Платежная система:	жетонприёмный механизм;	
	Особенности:	Электронная статистика и дублирующий механический счетчик жетонов;	
	Отдельной опцией возможно дополнение:*	бонусные карты клиента, монетоприемный механизм, купюроприемный механизм.	
	Функциональное назначение:	подкачка шин, продувка воздухом, чернение колес.	



На фото пост подкачки шин АТОД