


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	Описание, стр.	стоимость - розничная, руб	ОПИСАНИЕ
Дозаторы химии				
Импульсный дозатор	01-000-001	стр. 2	7 500	Насос с регулируемой производительностью от 0 до 300 млз при давлении 16 бар
Цифровой дозатор Ц8Ф	01-000-002	стр. 2	8 500	Насос с регулируемой производительностью от 0 до 300 млз при давлении 16 бар с микропроцессорным управлением.
Цифровой дозатор Ц8Р	01-000-016	стр. 2	10 000	Насос с регулируемой производительностью от 0 до 300 млз при давлении 16 бар с ротаметром
Монтажный комплект	01-000-003	стр. 2	1 100	Комплект для подключения дозаторов к АВД с обратным клапаном и выходом 1/2"
Блоки управления для автомоек самообслуживания				
Серия "COMFORT"		корпус из нержавеющей стали AISI 304, металлические антивандальные кнопки с подсветкой, 5 программ: вода, пена, воск, воздух/ пылесос/ осмос, стоп		
SC LED BUSINESS GLOSS	02-100-009	стр. 3	120 000	7 программ Оплата: карты клиента, купюры, монеты Баз. опции: свет в боксе, сервис-ключ, защита от брызг Доп. опции: модуль связи, онлайн-мониторинг с кассовым сервером, банковский считыватель NFC.
SC LED BUSINESS	02-100-004	стр. 3	105 000	7 программ Оплата: карты клиента, купюры, монеты Баз. опции: свет в боксе, сервис-ключ, защита от брызг Доп. опции: модуль связи
SC STANDARD	02-100-005	стр. 3	85 000	5 программ Оплата: купюры Баз. опции: защита от брызг. Доп. опции: свет в боксе, сервис-ключ, модуль связи
SC MINI	02-100-007	стр. 4	45 000	3 программы Оплата: жетоны Баз. опции: защита от брызг. Доп. опции: свет в боксе, сервис-ключ, прием монет, модуль связи
SC Light Card	02-100-008	стр. 4	52 000	5 программ Оплата: карты клиента Доп.опции: свет в боксе, сервис ключ,модуль связи (толщина корпуса 80 мм)
SC SLIM	02-100-006	стр. 4	58 000	5 программ Оплата: жетоны Баз. опции: защита от брызг. Доп. опции: свет в боксе, сервис-ключ, монеты, модуль связи (толщ. корпуса 80 мм)
Серия "LIGHT"		пластиковый корпус, из АБС пластика толщиной 3 мм, 5 программ: вода, пена, воск, воздух/ пылесос/ осмос, стоп.		
SL BUSINESS	02-101-004	стр. 5	75 000	4 программы Оплата: купюры, монеты Баз. опции: свет в боксе, сервис-ключ Доп. опции: защита от брызг, модуль связи
SL STANDARD	02-101-005	стр. 5	60 000	5 программ Оплата: купюры Доп. опции: свет в боксе, сервис-ключ, защита от брызг, модуль связи
Центральный пост				
<i>встраиваемый антивандальный корпус из нержавеющей стали AISI 304,</i>				
Центральный пост "Стандарт"	09-103-014	стр. 9	290 000	Считыватель бесконтактных банковских карт NFC, Купюроприемник, до 14 постов, начисление на пост, Ф354
Центральный пост SENSE	09-103-015	стр. 9	420 000	Сенсорный экран 19", считыватель бесконтактных банковских карт NFC, Купюроприемник, Монетоприемник, Модуль приема карт клиента, Принтер квитанций
Кассы				
info предприятие	03-020-002	стр. 6	по запросу	Одно решение для всей мойки. Программное обеспечение info-предприятие. Автономная касса с печатью чеков.
Касса АТОД ФС	03-020-001	стр. 6	по запросу	Одно решение для всей мойки. Smart PC с возможностью подключения через внутреннюю сеть. Работает в автономном режиме. Контроль до 40
Модуль связи Wi-Fi	03-020-008	стр. 6	по запросу	Модуль связи Wi-Fi с экраном вывода QR-чека. Позволяет подключить пост к кассе АТОД ФС. Без использования принтера, нет расходников.
Модуль связи по RS-485	03-020-009	стр. 6	по запросу	Проводной модуль связи по RS-485 , устанавливается на платы 5.8 и 5.9.хх. Нужен принтер чеков у оператора, расходует чековую бумагу.
Система KITbox	03-020-004	стр. 6	по запросу	В каждый бокс. Банковский терминал NFC, вывод чеков на экран (QR-код). Подключается к большинству банков, с комиссией 1,8%. Работает по абонентской плате.
Vendotek	03-020-005	стр. 6	по запросу	В каждый бокс. Банковский считыватель с возможностью подключения виртуальной кассы через партнеров. Комиссия 2,3-2,8%
Дополнительное оборудование для автомоек самообслуживания				
Силовой шкаф V1	04-103-009	стр. 7	8 500	Служит для упрощения и ускорения монтажа одного бокса, а также переводит пульт в режим 12 В в «боксе»
Силовой шкаф V2	04-103-010	стр. 7	11 000	Ускорение монтажа одного бокса, переводит пульт в режим 12 В, с системой Total Stop (реле задержки времени) с реле контроля фаз
Силовой шкаф V3 4кВт	04-103-013	стр. 7	по запросу	С преобразователем частоты (стоимость зависит от используемого двигателя) и системой Total Stop (реле задержки времени)
Силовой шкаф V3 5.5кВт	04-103-014	стр. 7	по запросу	С преобразователем частоты (стоимость зависит от используемого двигателя) и системой Total Stop (реле задержки времени)
Пост для 2 пылесосов	05-100-011	стр. 8	160 000	3 программы Нерж. сталь AISI 304 с держателями для шланга, электроника (пылесос, воздух, стоп) Оплата: жетоны, монеты, карты (опция)
Пост для 1 пылесоса	05-100-012	стр. 8	115 000	3 программы Нерж. сталь AISI 304 с держателями для шланга, электроника (пылесос, воздух, стоп) Оплата: монеты, карты (опция), жетоны
Химчистка	08-103-004	стр. 8	190 000	Торнадор, экстрактор, воздух. Корпус из нержавеющей стали AISI 304; Система оплаты: купюры
Нестандартное оборудование и комплектующие				
Комплектующие и нестандартные		стр. 10	под заказ	Запасные части, вспомогательные приспособления и комплектующие для оборудования АТОД
CUSTOM	02-000	стр. 10	по запросу	1-16 программ Блок управления, изготовленный по индивидуальному заказу, любой вид оплаты GSM, Wi-Fi, CAN, 24ADC

Прайс действителен в течении 1 месяца от даты выпуска.
 На страницах описаний приведены технические характеристики и внешний вид оборудования.

Наши контакты: тел. +7(905) 404-82-81 , почта sales@atod.info Сайт: www.atod.info/
Техническая документация: www.atod.pф/
 Внешний вид, расположение элементов и комплектация может отличаться от представленных изображений.

ДОЗАТОРЫ АТОД и подключение

Внешний вид оборудования:

	И8Ф	арт.	7 500р.
		01-000-001	
<p>Регулируемый насос подачи химии с фланцем; Степень защиты ip32; Легко монтируется; Производительность дозатора регулируется ручкой управления на корпусе</p> <p>Габарит: 165x85x80 мм</p>			

	Ц8Ф	арт.	8 500р.
		01-000-002	
<p>Регулируемый цифровой насос подачи химии с фланцем; Степень защиты ip34; Легко монтируется ; Цифровое управление может быть выведено отдельно от дозатора.</p> <p>Габарит: 165x85x80 мм</p>			

	Ц8Р	арт.	10 000р.
		01-000-016	
<p>Регулируемый цифровой насос подачи химии с ротаметром (пропорциональное смешивание с цифровой настройкой) Легко монтируется ; Цифровое управление может быть выведено отдельно от дозатора.</p> <p>Габарит: 165x85x80 мм</p>			

	КДП	арт.	1 100р.
		01-000-003	
<p>Набор для лёгкого монтажа и подключения дозаторов; Предотвращает ряд ошибок при монтаже и сборе магистрали; Увеличивает срок службы дозаторов.</p>			

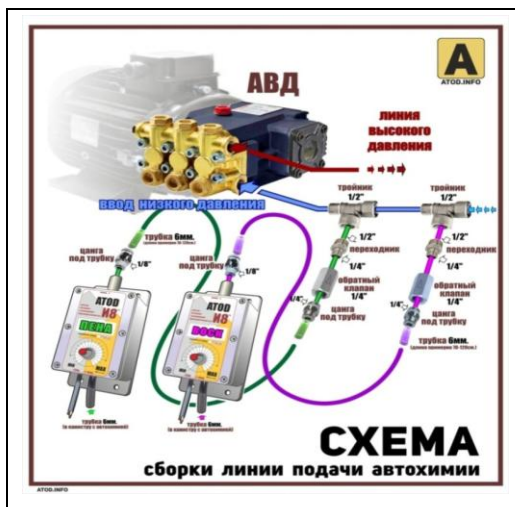


Рис. 1.1 Схема подключения дозаторов без КДП (все переходники и клапана можно найти самостоятельно)

Работа устройства

Пуск насоса осуществляется путём подачи на него питающего напряжения 220В. Насос начинает работу сразу после подачи напряжения питания и прекращает работу в момент его снятия. Подача питающего напряжения может осуществляться при помощи реле с током коммутации контактов не менее 0,25А.

	ПЕННАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ	арт.	8 000р.
		01-000-004	
<p>Регулируемый цифровой насос подачи химии с датчиком протока (пропорциональное смешивание с цифровой настройкой) Легко монтируется ; Цифровое управление может быть выведено отдельно от дозатора. Запуск происходит во время работы мойки.</p>			

Технические характеристики

Объем подачи: до 800 миллилитров в минуту - при давлении 2 бар, до 500 миллилитров - при давлении 4 бар
 Регулирование объема подачи – от 0% до 99%
 Регулировка осуществляется изменением длительности импульсов от 0 до 3 сек., чем обеспечивается всегда максимальное давление при любом уровне дозирования
 Давление, создаваемое насосом, – до 6 ATM
 Температура перекачиваемой жидкости – от -10°С до +35°С
 Уровень шума [дБ(А)] – 67,8
 Питание от сети 220В, 48Вт
 Размеры : 165 x 85 x 80 мм
 Вводной патрубков – шланг из ПВХ Ø6x1
 Выходной патрубков – внутренняя резьба 1/8 дюйма бар

Отдельной опцией возможно изменить объем подачи:


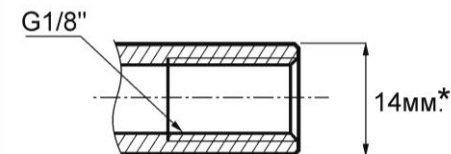





Рис. 1.2 Выходной патрубков дозаторов АТОД

Отдельной опцией возможно изменить объем подачи:	До 600 миллилитров в минуту, 16 ATM
	До 400 миллилитров в минуту, 22 ATM



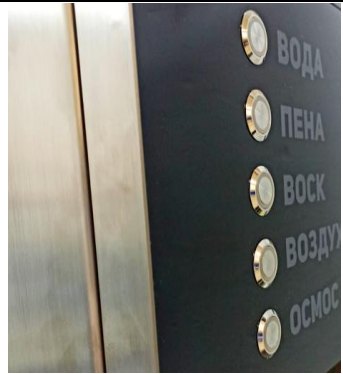



Корпус из нержавеющей стали AISI 304, металлические антивандальные кнопки с подсветкой

Стекло передней панели встроено в корпус и по краю защищено кантом			Блок управления BUSINESS GLOSS		арт.	120 000р.
					02-100-009	
Количество программ:			4-7 (вода, пена, воск, осмос/воздух, стоп/пауза, пылесос, антимощка, горячая вода)			
Корпус:			Нержавеющая сталь с панелью из ударопрочного стекла 440x700x170 мм			
Платёжная система:			Купюроприемный и монетоприемный механизмы, бонусные карты клиента			
Особенности:			Черный глянец из ударопрочного стекла; Защита от брызг; Электронная статистика; Свет в боксе - отдельный настраиваемый вывод для управления освещением; Сервисный ключ - запуск пульта в режиме «замывка бокса» или бесплатное обслуживание.			
Опции:			+1 программа (если необходимо более 7 программ, в состав входит кнопка, вывод и программа)		4 000р.	
			беспроводное соединение с силовым монтажным шкафом АТОД		8 000р.	
			онлайн-мониторинг с кассовым сервером		стр. 6	
			банковский считыватель NFC		стр. 6	
			индивидуальный дизайн		по запросу	

LED BUSINESS с местом под банковский считыватель и индивидуальным дизайном			Блок управления LED BUSINESS		арт.	105 000р.
					02-100-004	
Количество программ:			5-7 (вода, пена, воск, осмос/воздух, стоп/пауза)			
Корпус:			Нержавеющая сталь 350x600x180 мм, с банковским считывателем NFC 420x750x180 мм			
Платёжная система:			Купюроприемный и монетоприемный механизмы, бонусные карты клиента			
Особенности:			Защита от брызг; Электронная статистика; Свет в боксе — отдельный настраиваемый вывод для управления освещением; Сервисный ключ — запуск пульта в режиме «замывка бокса» или бесплатное обслуживание			
Опции:			+1 программа (если необходимо более 7 программ, в состав входит кнопка, вывод и программа)		4 000р.	
			беспроводное соединение с силовым монтажным шкафом АТОД		8 000р.	
			онлайн-мониторинг с кассовым сервером		стр. 6	
			банковский считыватель NFC		стр. 6	
			индивидуальный дизайн		по запросу	



Блок управления STANDARD с опцией бонусные карты клиента			Блок управления STANDARD		арт.	85 000р.
					02-100-005	
Количество программ:			5 (вода, пена, воск, осмос, стоп)			
Корпус:			Нержавеющая сталь 280x450x160 мм			
Платёжная система:			Купюроприемный механизм			
Особенности:			Электронная статистика; Свет в боксе — отдельный настраиваемый вывод для управления освещением; Сервисный ключ — запуск пульта в режиме «замывка бокса» или бесплатное обслуживание.			
Опции:			банковский считыватель NFC		стр. 6	
			бонусные карты клиента		5 000р.	
			онлайн-мониторинг с кассовым сервером		стр. 6	
			индивидуальный дизайн		по запросу	

Корпус из нержавеющей стали AISI 304, металлические антивандальные кнопки с подсветкой

Блок управления MINI с одной программой		Блок управления MINI	арт. 02-100-007	45 000р.	
		Количество программ:	до 3 (воздух, пылесос. стоп)		
		Корпус:	Нержавеющая сталь 230x320x140		
		Платёжная система:	монетоприемный механизм		
Особенности:	Электронная статистика. Используется для реализации услуг платного использования пылесоса и продувки воздухом, в зоне протирки и уборки салона.				
Опции:	бонусные карты клиента	5 000р.			
	сервисный ключ	по запросу			
	индивидуальный дизайн	по запросу			
Light Card с индивидуальным дизайном		SC Light Card	арт. 02-100-008	52 000р.	
		Количество программ:	5 (вода, пена, воск, осмос/воздух, стоп/пауза)		
		Платёжная система:	Бонусные карты клиента		
		Корпус:	Нержавеющая сталь 80x290x450 мм		
Особенности:	Корпус в глубину 80 мм. Электронная статистика.				
Опции:	свет в боксе	по запросу			
	сервисный ключ	по запросу			
	онлайн-мониторинг с кассовым сервером	стр. 6			
	индивидуальный дизайн	по запросу			
Два блока управления SLIM без защиты от брызг		Блок управления SLIM	арт. 02-100-006	58 000р.	
		Количество программ:	5 (вода, пена, воск, осмос, стоп)		
		Корпус:	Нержавеющая сталь 80x290x450 мм		
		Платёжная система:	Жетоноприемный механизм		
Особенности:	Корпус в глубину 80 мм. Электронная статистика.				
Опции:	свет в боксе	по запросу			
	сервисный ключ	по запросу			
	банковский считыватель NFC	стр. 6			
	бонусные карты клиента	5 000р.			
	онлайн-мониторинг с кассовым сервером	стр. 6			
индивидуальный дизайн	по запросу				

Пластиковый корпус, из пластика АБС толщиной 3 мм.

Корпус состоит из пластика АБС, не подвержен коррозии, имеет привлекательный внешний вид, обладает особой прочностью и большим цветовым разнообразием. Внутри корпус укреплен пластинами из нержавеющей стали. Мы рекомендуем этот вариант для первого старта автомойки и обкатки бизнеса. На серии "Light" можно изучить все нюансы и особенности, а затем при желании переоборудовать автомойку на блоки серии "Комфорт". По желанию заказчика можно декорировать виниловой пленкой с любым изображением. Антивандальные кнопки обладают высокими показателями защиты от неблагоприятных внешних условий окружающей среды (пыли, грязи, воды), солидным порогом чувствительности к ударам и механическим воздействиям, а также возможностью безотказной работы в широком температурном диапазоне.


<p>Блок управления с опциями: +1 программа; индивидуальный дизайн</p>	<p>Блок управления SL BUSINESS</p>		<p>арт. 02-101-004</p>	<p>75 000р.</p>
		<p>Количество программ:</p>	<p>4 программы 395x590x160</p>	
		<p>Платёжная система:</p>	<p>Купюры, монеты</p>	
		<p>Особенности:</p>	<p>Электронная статистика; Свет в боксе — отдельный настраиваемый вывод для управления освещением; Сервисный ключ — запуск пульта в режиме «замыкка бокса» или бесплатное обслуживание. Автоматика.</p>	
		<p>Опции:</p>	<p>+1 программа (кнопка, вывод и программа)</p>	<p>4 000р.</p>
			<p>онлайн-мониторинг с кассовым сервером</p>	<p>стр. 6</p>
			<p>индивидуальный дизайн (цвет надписей, расположение)</p>	<p>по запросу</p>
			<p>Защита от брызг</p>	<p>1 800р.</p>


<p>Пластины из нержавеющей стали в базовой комплектации серии LIGHT</p>	<p>Блок управления SL STANDARD</p>		<p>арт. 02-101-005</p>	<p>60 000р.</p>
		<p>Количество программ:</p>	<p>5 программ 395x590x160</p>	
		<p>Платёжная система:</p>	<p>Купюры</p>	
		<p>Особенности:</p>	<p>Электронная статистика; Сервисный ключ — запуск пульта в режиме «замыкка бокса» или бесплатное обслуживание</p>	
		<p>Опции:</p>	<p>онлайн-мониторинг с кассовым сервером</p>	<p>стр. 6</p>
			<p>сервисный ключ</p>	<p>1 000р.</p>
			<p>индивидуальный дизайн (цвет надписей, расположение)</p>	<p>по запросу</p>
			<p>защита от брызг</p>	<p>1 800р.</p>


Программно-аппаратный комплекс, позволяющий вывести работу автомойки самообслуживания на современный уровень автоматизации и учета. Состоит из программного обеспечения стороннего профессионального разработчика со специальным дополнением для автомойки самообслуживания и комплекта модулей связи для плат управления производства АТОД.


Программа может работать в нескольких режимах:


1. Автономный - собирает данные с пультов управления и выдает чек в автоматическом режиме.
2. С оператором - прием оператором денежных средств и начисление их на моечный бокс и пополнение карт клиента.


Касса АТОД ФС		арт. 03-020-001	по запросу
Одно решение для всей мойки			
	Смарт PC (фискальный сервер) с возможностью подключения постов через внутреннюю сеть по Wi-Fi или 485 протоколу. Без абон.платы и переплат. Контроль до 40 постов		
	Опции:	Модуль связи Wi-Fi	по запросу
		Проводной модуль связи по RS-485	по запросу
		Принтер чеков	от 10 000

info предприятие		арт. 03-020-002	по запросу
Одно решение для всей мойки			
	Програмное обеспечение info предприятие, устанавливается на компьютер заказчика, связывается с каждым постом по 485 протоколу. Автономная касса с возможностью печати чеков.		
	Опции:	Проводной модуль связи по RS-485	по запросу
		Принтер чеков	от 10 000

Проводной модуль связи по RS-485		арт. 03-020-009	по запросу
Для связи бокса с кассой и вывода чеков			
	Проводной модуль связи по RS-485, устанавливается на платы 5.8 и 5.9.xx. Необходим для передачи данных о принятых средствах в налоговую и для формирования чека. Выдача и печать чека осуществляется в месте, где фактически установлен фискальный сервер. Нужен принтер чеков у оператора, расходует чековую бумагу.		


Модуль связи Wi-Fi		арт. 03-020-008	по запросу
Для связи бокса с кассой и вывода чеков			
	Модуль связи Wi-Fi с экраном вывода QR-чека. Позволяет подключить пост к кассе АТОД ФС без использования проводов. Подходит к версиям плат от 0,6 до 6.2 (практически ко всем). Без использования принтера, нет расходников.		

Система KITbox		арт. 03-020-004	по запросу
В каждый бокс			
	Система мониторинга с банковским терминалом NFC и облачной кассой. Вывод чеков на экран(QR-код). Подключается к большинству банков, с комиссией 1,8%. Работает по абонентской плате.		

Vendotek VX		арт. 03-020-005	по запросу
В каждый бокс			
	Банковский терминал с возможностью подключения виртуальной кассы через партнеров. Комиссия 2,3-2,8% с операции + плата за обслуживание кассы		

Силовой монтажный шкаф

Силовой монтажный шкаф представляет собой блок управления силовым оборудованием. Облегчает и ускоряет монтаж блоков управления, переводит питание поста мойки в безопасный режим - 12В.

	Силовой монтажный шкаф V1	арт.	04-103-009	8 500р.
	Силовой монтажный шкаф V2*	арт.	04-103-010	11 000р.
	Силовой монтажный шкаф V3 4кВт*	арт.	04-103-013	по запросу
	Силовой монтажный шкаф V3 5.5кВт*	арт.	04-103-014	по запросу
	Корпус:	металл порошковой окраски;		
Размеры:	290 x 390 x 200 мм (Ширина, Высота, Глубина)			
Входящее напряжение:	380В			
Выходные напряжения:	380В; 220В; 12В;			
Особенности:	Индикатор питания; Индикатор работы двигателя; Принудительный запуск второго и третьего канала управления для прокачки дозирующих насосов; Реле контроля фаз; За счет применения силового щитка отсутствует необходимость в 220В в моечном боксе, только безопасное напряжение 12В.			
Функциональное назначение:	Облегчает и ускоряет монтаж блоков управления; Дополнительная опция к оборудованию АТОД (не подлежит продаже отдельно)			
Опции:	Счетчик моточасов, для контроля наработки АВД и проведения своевременного ТО оборудования			2 339р.
	Флажковый переключатель для принудительного пуска АВД			800р.

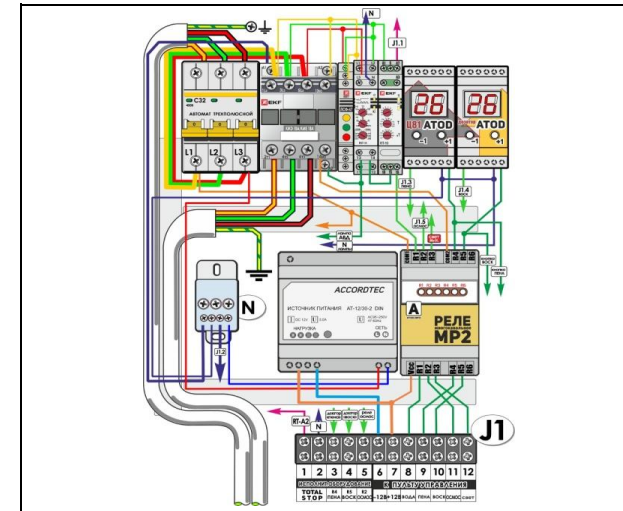


Рис. 2.1 Типовая монтажная схема силового шкафа V1 АТОД с двумя цифровыми дозаторами АТОД Ц8Ф

Электроника управления силовым блоком позволяет подключить к модулю различные датчики, такие, как датчики наличия химии и воды, температуры, давления, для того, чтобы обеспечить более гибкую работу оборудования.



***Силовой шкаф V2.** Дополнительно установлено реле задержки отключения Total Stop. При наличии системы Total Stop производится задержка по времени отключения АВД: после отпускания курка помпа не выключается полностью, а начинает работать в холостом режиме (в отличие от Силового шкафа V1, который сразу выключает двигатель АВД), что позволяет исключить перерасход химии.



***Силовой шкаф V3.** Установлена система Total Stop и преобразователь частоты, который позволит установить разное давление для разных программ мойки, сберечь ресурс двигателя и помпы, а также обеспечит экономию электричества, воды и химии.





Монтажный силовой блок с управлением цифровыми дозаторами

Посты химчисток и пылесосов для автомоек самообслуживания.

Внешний вид постов	Пост для пылесоса на два независимых места*		арт.	160 000р.
			05-100-011	
		Корпус:	Нержавеющая сталь AISI 304 2мм, 800x1400x1200 см	
		Входящее напряжение:	220В, от 16А до 32А, в зависимости от оборудования, которое планирует установить заказчик	
		Количество программ:	2-3; воздух, пылесос, стоп	
		Платежная система:	жетонприёмный механизм; / Монетоприемник	
		Особенности:	Электронная статистика, консоль для шланга с защитой от перегиба, вентиляционные жабры с защитой от косого дождя, внутреннее покрытие для снижения уровня шума.	
		Опции:	купюроприемный механизм	30 000р.
			бонусные карты клиента	7 000р.
			Защита от брызг на одну платежную систему	1 800р.
			Защита от брызг на две платежных системы	3 000р.










Внешний вид поста	Пост для пылесоса на одно место*		арт.	115 000р.
			05-100-012	
		Корпус:	Нержавеющая сталь AISI 304 2мм, 700x700x1650 см	
		Входящее напряжение:	220В, от 8А до 16А, в зависимости от оборудования, которое планирует установить заказчик	
		Количество программ:	2-3; воздух, пылесос, стоп	
		Платежная система:	жетонприёмный механизм; / Монетоприемник	
		Особенности:	Электронная статистика, консоль для шланга с защитой от перегиба, вентиляционные жабры с защитой от косого дождя, внутреннее покрытие для снижения уровня шума.	
		Опции:	купюроприемный механизм	30 000р.
			бонусные карты клиента	7 000р.
			Защита от брызг на одну платежную систему	1 800р.
			Защита от брызг на две платежных системы	3 000р.


Внешний вид химчистки	Пост химчистки салона*		арт.	190 000р.
			08-103-004	
		Корпус:	нержавеющая сталь 700x700x1650 см	
		Входящее напряжение:	220В, от 8А до 16А, в зависимости от оборудования, которое планирует установить заказчик	
		Количество программ:	1	
		Платежная система:	купюроприемник	
		Особенности:	Торнадор, экстрактор, воздух. Баки для химии (готового раствора) - 40л, 3-х турбинный пылесос. Электронная статистика, консоль для шланга с защитой от перегиба, вентиляционные жабры с защитой от косого дождя, внутреннее покрытие для снижения уровня шума.	
		Опции:	купюроприемный механизм	30 000р.
			бонусные карты клиента	7 000р.
			монетоприемный механизм	по запросу
			Защита от брызг на одну платежную систему	1 800р.
			Защита от брызг на две платежных системы	3 000р.


*Пылесос, пылеводосос, шланг, насадки, клапан воздуха в комплект поставки не входят.


Значительно облегчает обслуживание и инкассацию автомойки. За счет удаленности платежного оборудования от воды, центральный пост повышает отказоустойчивость и сводит к минимуму простой боксов на обслуживании.

<p>Банковский считыватель, установленный в центральном посту "Стандарт"</p>		<p>Центральный пост "Стандарт"</p>		<p>арт. 09-103-014</p>	<p>290 000р.</p>
		<p>Корпус:</p>	<p>Встраиваемый корпус из нержавеющей стали 370x270x650 см</p>		
		<p>Платёжная система:</p>	<p>Считыватель бесконтактных банковских карт NFC, купюроприемник, карты клиента, модуль приема карт клиента, принтер квитанций</p>		
		<p>Особенности:</p>	<p>Поддерживает до 14 постов, в комплектации: печать чеков; начисление на оределенный моечный пост, зачисление денег на карту клиента. Электронная стистика. Потребляемая мощность 350Вт, входящее напряжение 220В</p>		
		<p>Опции:</p>	<p>онлайн-мониторинг с кассовым сервером</p>	<p>стр. 6</p>	
		<p>продажа и выдача карт клиента</p>		<p>по запросу</p>	
		<p>продажа жетонов</p>		<p>по запросу</p>	
		<p>монетоприемник</p>		<p>по запросу</p>	
		<p>индивидуальный дизайн (цвет надписей, расположение)</p>		<p>по запросу</p>	

<p>Антивандалный сенсорный экран 19"</p>		<p>Центральный пост SENSE</p>		<p>арт. 09-103-015</p>	<p>420 000р.</p>
		<p>Корпус:</p>	<p>Встраиваемый корпус из нержавеющей стали 370x270x650 см</p>		
		<p>Платёжная система:</p>	<p>Считыватель бесконтактных банковских карт NFC, купюроприемник, карты клиента, модуль приема карт клиента, принтер квитанций</p>		
		<p>Особенности:</p>	<p>Работет согласно Ф3 54. Сенсорный экран 19" антивандалный, подогрев корпуса для работы в зимней период, В комплектации: печать чеков; начисление на оределенный моечный пост, зачисление денег на карту клиента. Электронная стистика. Потребляемая мощность 350Вт, входящее напряжение 220В</p>		
		<p>Опции:</p>	<p>онлайн-мониторинг с кассовым сервером</p>	<p>стр. 6</p>	
		<p>продажа и выдача карт клиента</p>		<p>по запросу</p>	
		<p>продажа жетонов</p>		<p>по запросу</p>	
		<p>монетоприемник</p>		<p>по запросу</p>	
		<p>индивидуальный дизайн (цвет надписей, расположение)</p>		<p>по запросу</p>	

	Модуль - Бонусные карты клиента	5 850р.
	<p>модуль "Карты клиента" - позволяет производить списание и пополнение карт клиента. Карты работают децентрализованно (не требуют сервера) и защищены шифрованием.</p>	
Карта клиента (1 шт, заказ от 200 шт)		26р.


	Реле MP2 АТОД*	по запросу
	<p>Реле с контролем связи в боксах и индикаторными лампами работы оборудования. Устанавливается в монтажный силовой шкаф. Для моек с цифровым интерфейсом, работающих с кассовым сервером</p>	

	Счетчик моточасов*	2 339р.
	<p>Счетчик моточасов, для контроля наработки АВД и проведения своевременного ТО оборудования. Устанавливается в монтажный силовой шкаф.</p>	

Насос дозатора И8Ф и Ц8Ф*	2 990р.
Плата управления И8Ф*	1 560р.
Модуль управления от дозатора Ц8Ф*	5 200р.
Плата управления*	9 750р.
Чип с обновлением ПО для старых плат*	1 300р.
Экран*	3 250р.
Кнопка пластиковая для блоков серии Light*	325р.
Кнопка антивандальная*	995р.
Замок*	1 080р.
Модуль реле 6 канала*	1 170р.

* данные комплектующие поставляются **только** как запчасти к действующим мойкам и не продаются отдельно. Для заказа необходимо указать номер договора или дилера, с которым Вы работаете.



	Пост подкачки шин	арт. 07-103	от 120 000р.
	Корпус:	нержавеющая сталь 450x450x1650 см	
Входящее напряжение:	220В, 2А		
Количество программ:	от комплектации		
Платежная система:	жетонприёмный механизм;		
Особенности:	Электронная статистика		
Опции:	бонусные карты клиента	7 000р.	
	купюрприемник	30 000р.	
Возможности:	подкачка шин, продувка воздухом, чернение колес.		

CUSTOM - Сборный блок под заказ, любой вид оплаты GSM, Wi-Fi, CAN, 24ADC	арт. 02-000	под заказ
Корпус:	пластик или нержавеющая сталь	
Внешний вид	по техническому заданию	
Входящее напряжение:	от 220 В	
Количество программ:	от 2 до 16	
Платежная система:	любая, по техническому заданию заказчика	
Особенности:	возможно подключение и беспроводное управление по Wi-Fi, GSM модуль, рассмотрим пожелания по техническому заданию заказчика	
Опции:	электронная статистика	
	карты клиента	
	по техническому заданию	
<p>Как заказать? Составить техническое задание и прислать на почту sa@atod.info ВНИМАНИЕ! Все правки и пожелания принимаются и учитываются только в письменном виде.</p>		